






MANISCOPIC


■ MRT 1635

M Series


- Altura de elevación : 15,82 m
- Alcance máximo : 13,20 m
- Motor : 101 cv - 74,5 kw
- 4 ruedas motrices y directrices
- Transmisión hidrostática

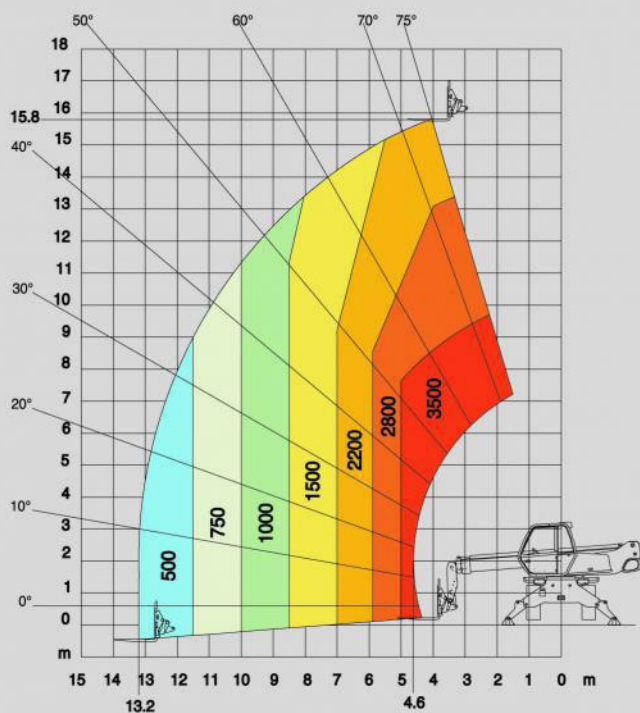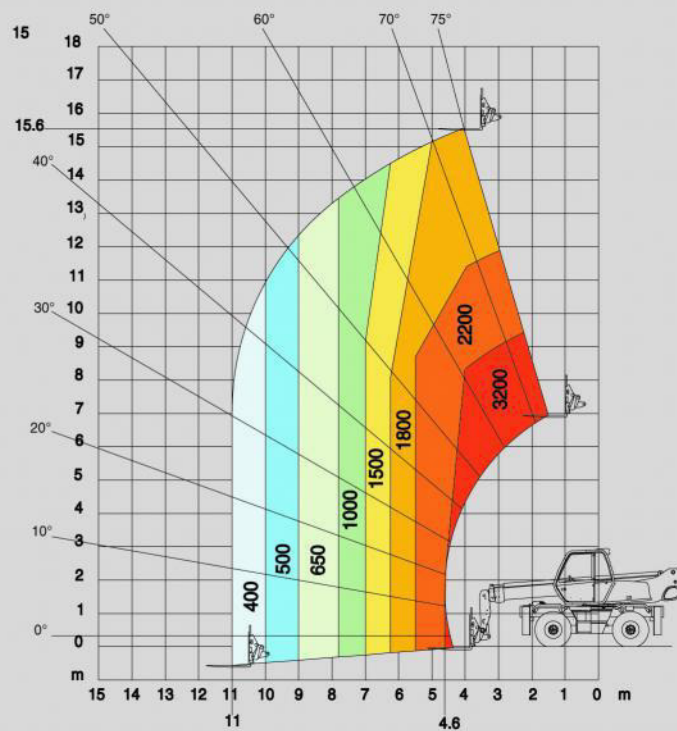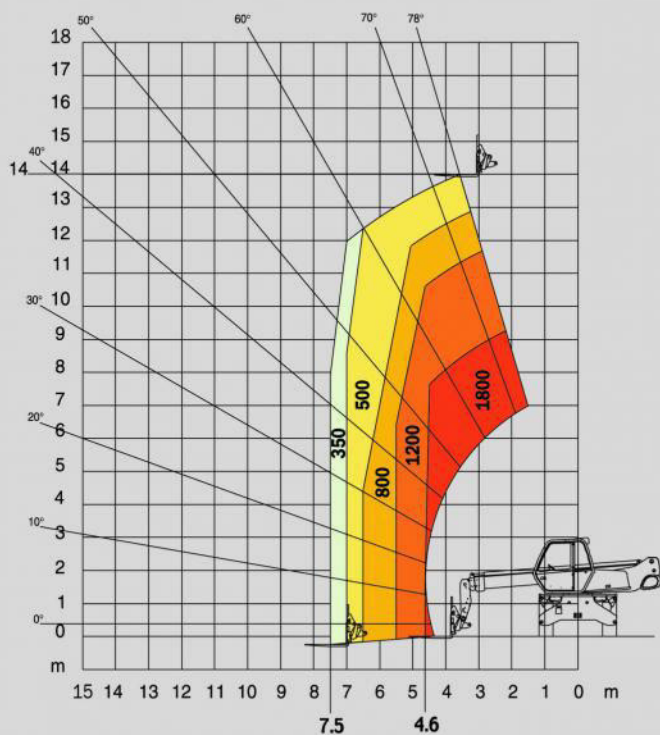**ROTACIÓN SOBRE ESTABILIZADORES
CON HORQUILLAS**

**FRONTAL SOBRE NEUMÁTICOS
CON HORQUILLAS**

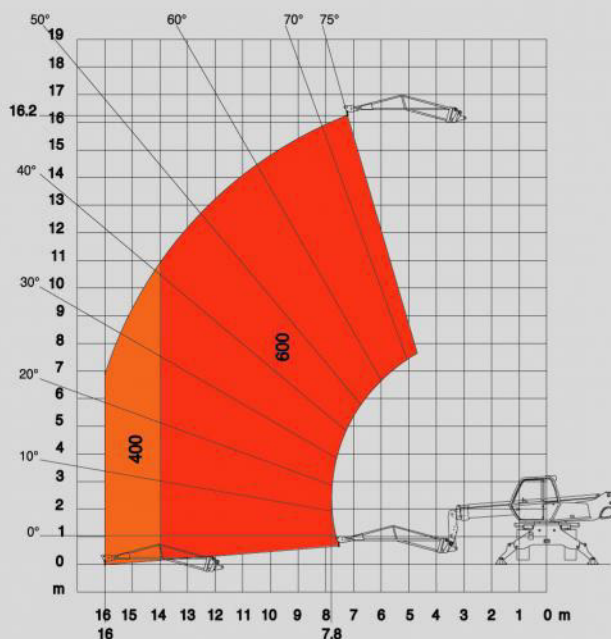**ROTACIÓN SOBRE NEUMATICOS
CON HORQUILLAS**


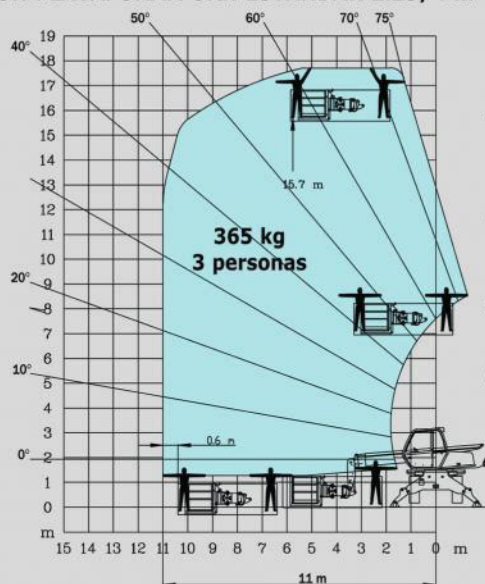
**ROTACIÓN SOBRE ESTABILIZADORES
CON PLUMÍN P600**

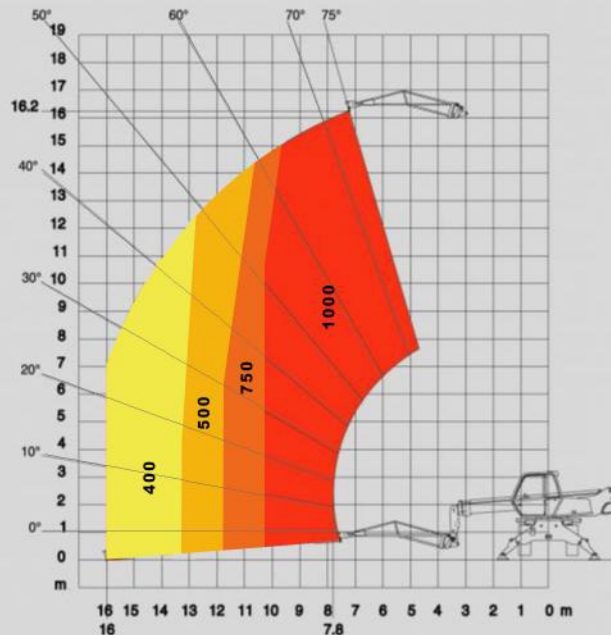


**ROTACIÓN SOBRE ESTABILIZADORES
CON PLUMÍN PT 1000**




**ROTACIÓN SOBRE ESTABILIZADORES
CON PLATAFORMA ORH Estandar 2.25/4 m**



**ROTACIÓN SOBRE ESTABILIZADORES
CON PLATAFORMA AERIAL JIB**

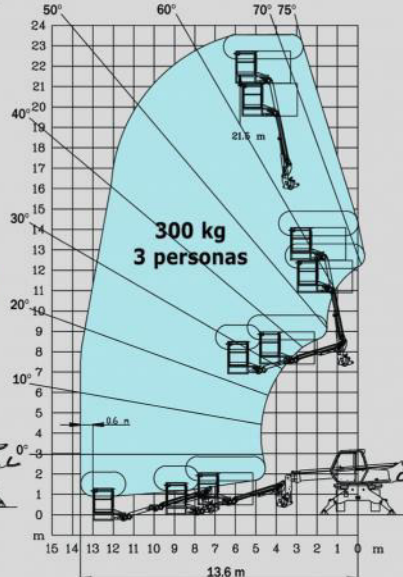

**ROTACIÓN SOBRE ESTABILIZADORES CON
PLATAFORMA ORH 1000 KG 2.25/4 m**

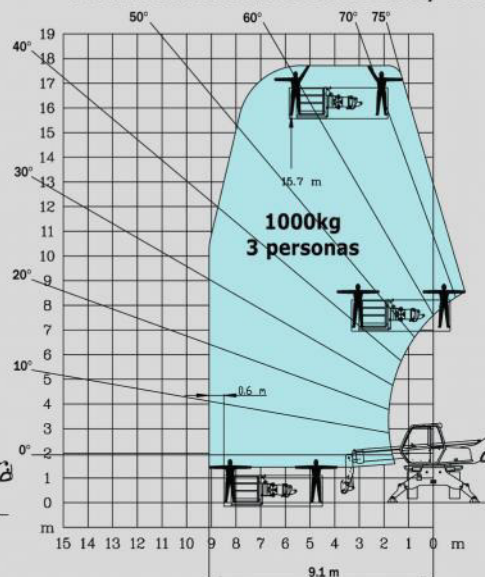

MRT 1635 M Series



Capacidad de carga (sobre estabilizadores).3500 Kg
a 500 mm (tálon horquillas)



Altura de elevación15,82 m



Neumáticos
400/70 - 20 14 PR



Horquillas (mm)
Longitud1200
Ancho x espesor.....125 x 45



Frenos multidiscos en baño de aceite
con asistencia hidráulica.
Freno de aparcamiento negativo



Motor PERKINS
Tipo1104C.44 T
Cilindrada.....4 cilindros - 4400 cm³
Potencia (ISO/TR 14396)101 cv/74,5 kw
412 Nm a 1400 tr/mn
Refrigeración.....por agua
Inyección.....directa



Transmisiónhidrostática
(con regulación de potencia)
Inversor de marcha.....electro-magnetico
2 velocidades delanteras y traseras
Velocidad de translación25 Km/h



Suspensión
Puente trasero oscilante con bloqueo hidráulico
automatico en rotación (superior a 15°)



4 estabilizadores
con mandos individuales o simultáneos



Rotación 400°
Torreta montada sobre una corona de dentado interno



Sistema hidráulico
2 bombas de engranajes.....270 bar/115 l/mn



Mandos : 2 monopalancas de mando electrohidráulico
proporcional para todos los movimientos




Capacidades
Sistema de refrigeración.....15 l.
Aceite motor8,1 l.
Aceite hidráulico140 l.
Carburante.....130 l.



Peso total (con horquillas)12955 kg
Anchura total2,39 m
Altura total2,97 m
Longitud total6,08 m
Distancia al suelo0,34 m
Fuerza de tracción9900 daN





**Controlador de estado de carga en versión
standard**
(norma grúa móvil)

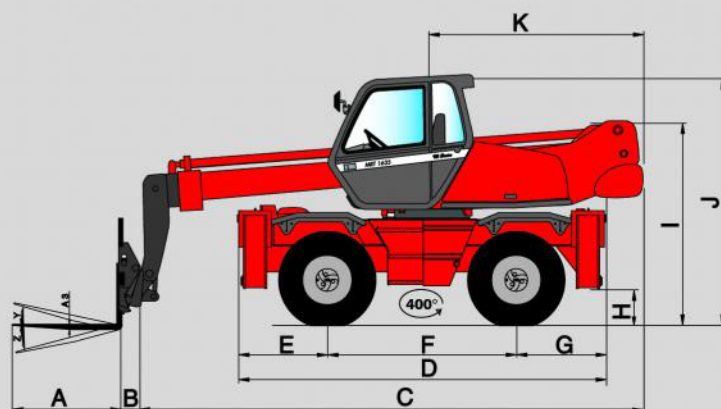

A	1200
A1	125
A2	1320
A3	45
B	290
C	6075
D	4330
E	1015
F	2320
G	1015
H	340
I	2375
J	2970
K	2485
L	1930
M	2390
N	3400
O	3800
P	160
Q	3900
R	3410
S	4000
T	3600
U	5520
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

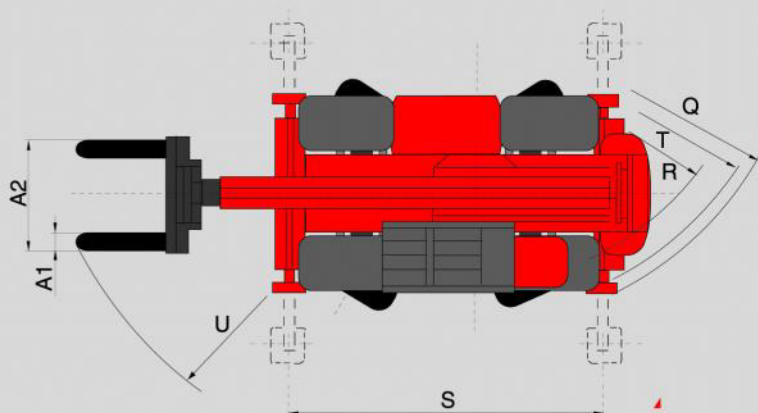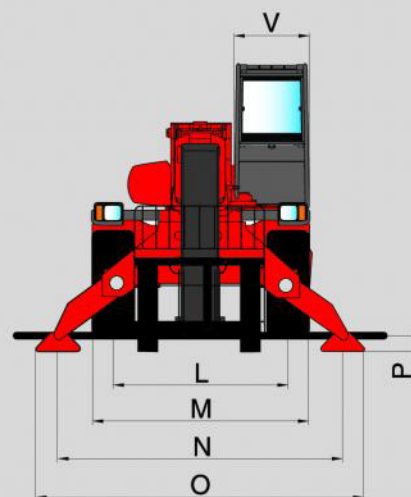

Las características indicadas no comprometen a la empresa constructora y pueden ser modificadas sin previo aviso.
Las máquinas presentadas en este documento pueden incluir ciertas opciones.

