

Plataforma

- Plataforma de soporte bajo de 0,76 m x 1,52 m
- Operación multifunciones
- Mando para tracción y dirección totalmente proporcional accionado con el pulgar
- Mando para el brazo principal y la oscilación totalmente proporcional
- Selector de velocidad variable para el brazo inferior, extensión telescópica y rotación de la plataforma
- Velocidad lenta seleccionable en las funciones de desplazamiento y elevación y de oscilación
- Brazo articulado para mejor alcance de 1,22 m
- Giro de la plataforma propulsado de 180 grados
- Panel luminoso en la consola de la plataforma con indicación del estado de la máquina ¹
- Sistema de detección de carga
- Cable de alimentación de CA a la plataforma

Accionamiento y transmisión

- Motor diesel Kubota D1105 (18.5 kW)
- Sistema de advertencia/apagado de avería del motor ²
- Cubiertas de tornamesa de acero de "ala de gaviota"
- Bandeja del motor extraíble
- Silenciador de tipo amortiguador de chispas
- Sistema de control ADE® (Sistema electrónico de diseño avanzado)
- Transmisión de tracción hidrostática
- Tracción en las cuatro ruedas
- Bocina

Equipamiento funcional y accesorios

- Luz y alarma de inclinación de 3 grados
- 9 x 20 Rellenas de espuma
- Eje frontal oscilante
- Estribos de elevación/sustentación
- Contador de horas de funcionamiento
- Interruptor selector en el control de la base con cierre de llave
- Restricción de motor por falta de combustible
- Cubeta para las herramientas en la plataforma



Opciones disponibles

- Plataforma de soporte bajo de 0,76 m x 1,22 m
- Entrada lateral con puerta giratoria hacia dentro
- Conducto de aire de 13 mm a la plataforma
- 9 x 20 Rellenas de espuma sin huella
- 7 x 18 ruedas sólidas
- 7 x 18 ruedas sólidas sin huella
- Generador de 2.500 W a bordo *
- Alarma de movimiento
- Paquete de alarma ³
- Paquete de luces ⁴
- Luces de trabajo en plataforma
- Luz ámbar intermitente
- Conectores y enchufes
- Equipo para condiciones adversas ⁵
- Silenciador del purificador catalítico
- Cubeta para accesorios angular

¹ Consta de indicadores luminosos en la consola de control de la plataforma para mostrar averías del sistema, nivel de combustible bajo, luz de inclinación y estado del interruptor de pedal.

² Alarmas de aviso de presión de aceite baja y temperatura del refrigerante alta con apagado activado/desactivado por el analizador.

³ Incluye alarma de advertencia de movimiento y luz ámbar intermitente.

⁴ Incluye luces de trabajo y luces delanteras y traseras montadas en la plataforma.

⁵ Incluye cubierta para la consola, limpiaparabrisas para la plataforma y fuelles para cilindros.

* Sujeto a un cambio inminente


340AJ BRAZOS ARTICULADOS



IBISATE
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Portal de Gamarra, 26
01013 Vitoria
902 731 700
www.gruasibisate.com

Altura de plataforma	10,33 m
Alcance horizontal	6,06 m
Altura de articulación	5,17 m
Giro (no continuos)	355°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°
Plumín – Longitud total	1,22 m
Plumín – Grado de articulación	139° (+79°/-60°)
A. Tamaño de plataforma	0,76 m x 1,52 m
B. Anchura total	1,93 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	5 cm
D. Altura de almacenaje	2,00 m
E. Longitud de almacenaje ¹	5,52 m
F. Distancia entre ejes	1,87 m
G. Distancia al suelo	0,24 m
Peso total de la máquina ²	4.400 kg
Máxima presión sobre el suelo	4,5kg/cm ²
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	5 km/h
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%
Ruedas (Rellenas de foam)	9 x 20
Oscilación del eje (opcional)	0,15 m
Radio de giro (interno)	1,52 m
Radio de giro (externo)	3,96 m
Motor diesel Deutz	Kubota D1105 18.5 kW
Capacidad, tanque de combustible	45 L
Tanque de hidráulico	75 L
Alimentación auxiliar	12V DC

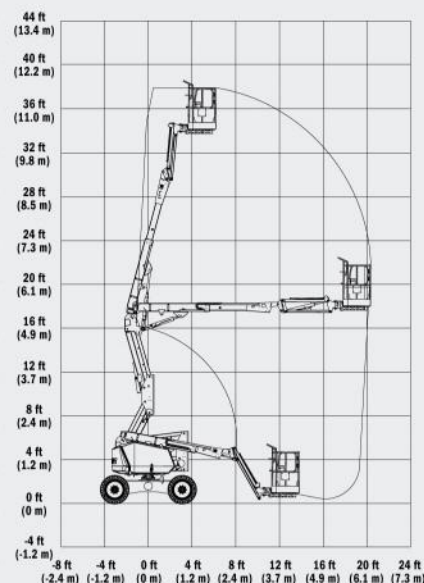

JLG Industries, Inc. es líder en diseño y fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios y accesorios.



JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes de Europa, de los Países escandinavos, África y Oriente Medio disponen de una red de servicios comerciales y de venta de la máxima calidad.

JLG es una compañía de Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

¹ Puede reducirse a 3,98 m para almacenaje / transporte.

² Ciertas opciones o normativas de cada país puede aumentar el peso y/o dimensiones.

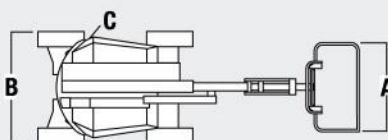

De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente indicativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento adicional.