



HA32 RTJ PRO

Haulotte

Fácil funcionamiento y manejo

- Área de trabajo sin límite con un alcance máximo de 21,60m
- Polivalente
- Destacable capacidad todo terreno: 4 ruedas motrices y directrices, eje oscilante
- Tiempo incorporable de subida 95 seg. gracias a los movimientos completamente proporcionales y simultáneos

Menor mantenimiento

- Cesta modular, fácil y rápida de reparar
- Fácil acceso a todos los componentes
- Herramienta de auto diagnóstico en el cuadro de mandos inferior

Mayor confort y seguridad

- Haulotte Activ' Shield Bar **
- Brazo más rígido





HA32 RTJ PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

Haulotte




IBISATE

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

DATOS TÉCNICOS

HA32 RTJ PRO

Altura de trabajo	31.8 m
Altura plataforma	29.8 m
Alcance máximo	21.6 m
Punto de articulación	11.35 m
Trabajo en negativo	5.5 m
Capacidad máxima	250 kg
F x G Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
A Largo replegado	11.7 m
H Largo transporte	8.9 m
B Ancho	2.53 m
Ancho (ejes desplegados)	3.3 m
C Altura replegada	2.8 m
Altura transporte	3.75 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+70/-70)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+90/-90)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	3.3 m
D Distancia entre ejes	3.5 m
E Altura al suelo	38 cm
Inclinación	5°
Velocidad de traslación	0,5 - 5 km/h
Pendiente máxima	45 %
Giro de radio - eje extendido	5.74 m
Neumáticos espumados	445/65-22.5
Motor diesel	EU: Deutz , 55.4kW (75.3hp), Stage 3B / NRC: Perkins, 62,5kW (84.9kW), Stage 3A
Peso total	20 100 kg

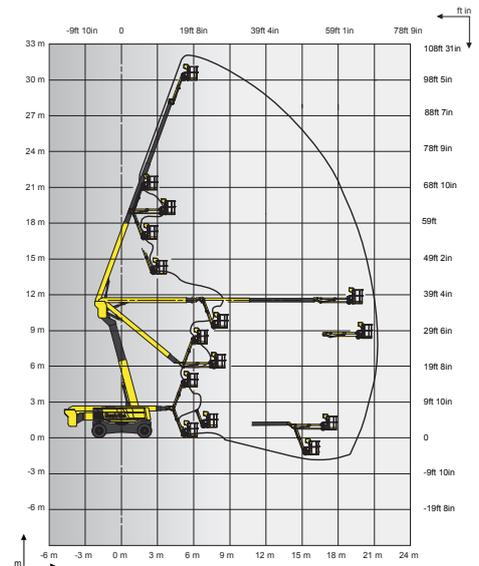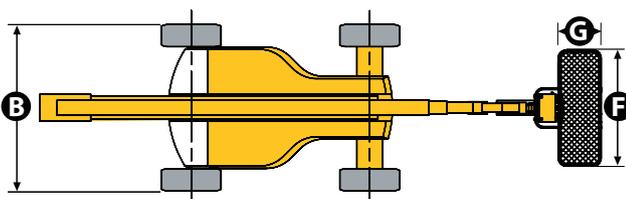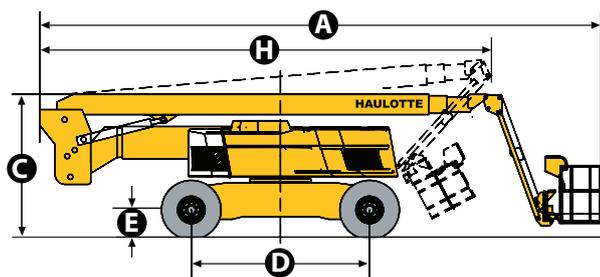

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices y directrices
- Eje oscilante frontal que aumenta la estabilidad aún en terrenos desiguales
- 2 ejes extensibles
- Bloqueo del diferencial en la rueda para una mayor capacidad todo terreno
- Controles proporcionales que acentúan el confort y la seguridad
- 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
- Capacidad 250 kg (2 personas) en la plataforma sin restricción de trabajo
- Cesta ancha modular con barra móvil
- Capot de protección superior y bandeja de herramientas
- Toma de corriente en cesta 220V
- Segura para usar con vientos superiores a los 60km/h
- Alarma de sonido para inclinación y peso
- Bajada de emergencia eléctrica controlado desde la cesta
- Batería 12 V/ Sistema de control eléctrico
- Argollas de remolque
- Horómetro
- Indicador luminoso de bajo nivel de combustible (control superior)
- Pre calentador del motor con indicador luminoso
- Compensación de la cesta +/-10°
- Sonido de traslación
- Girofaro
- Motor abatible facilitando el mantenimiento
- Haulotte Activ'Shield Bar **

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Generador de 3,5 KW
- Puerta abatible en el lado izquierdo de la cesta
- Kit para países fríos
- Soportes de tubo en plomo
- Enfriador de aceite hidráulico
- Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos
- Aceite hidráulico biodegradable
- Válvula de aire de apagado automático en caso de exceso de velocidad (válvula eléctrica unidireccional, supresor de fuego y de chispas)
- Kit de países fríos
- Línea de aire comprimido en plataforma
- Tapón con llave para tanque de diesel
- Luz de trabajo en plataforma 55W
- Haulotte Activ'Shield Bar (para el resto del mundo)