


DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · ENCOMBREMENT



- * with additional counterweight
- * mit Zusatzgegengewicht
- * avec contrepoids supplémentaire

LIFTING CAPACITIES LUFFING FLY JIB WITH SSL, MAIN BOOM 82° - 65°
TRAGFÄHIGKEITEN WIPPBARER HILFSAUSLEGER MIT SSL, HAUPTAUSLEGER 82° - 65°
CAPACITÉS DE LEVAGE FLÈCHETTE À VOLÉE VARIABLE AVEC SSL, FLÈCHE 82° - 65°

360°

DIN/ISO

51,9 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur

Radius Ausladung Portée		Fly jib · Hilfsausleger · Flèche												Radius Ausladung Portée	
		25 m			37 m			49 m			55 m				
82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	m			
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
22	21,9 *	-	-	14,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
24	20,5 *	-	-	13,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
26	19,4 *	-	-	13,4 *	-	-	10,4 *	-	-	-	-	-	26		
28	18,4 *	-	-	13,0 *	-	-	10,1 *	-	-	-	9,1 *	-	28		
30	17,6 *	-	-	12,5 *	-	-	9,9 *	-	-	-	8,9 *	-	30		
32	-	14,0	-	12,0 *	-	-	9,6 *	-	-	-	8,7 *	-	32		
34	-	14,0	-	11,6	-	-	9,3 *	-	-	-	8,4 *	-	34		
36	-	14,0	-	11,1	8,3	-	9,0 *	-	-	-	8,2 *	-	36		
38	-	14,0	-	10,6	8,3	-	8,7 *	-	-	-	7,9 *	-	38		
40	-	-	-	10,1	8,3	-	8,5 *	-	-	-	7,7 *	-	40		
42	-	-	-	9,7	8,3	-	8,2 *	5,1	-	-	7,5 *	-	42		
44	-	-	12,5	-	8,3	-	7,9 *	5,1	-	-	7,2 *	-	44		
46	-	-	12,5	-	8,3	-	7,6 *	5,1	-	-	7,0 *	4,5	46		
48	-	-	-	-	8,3	7,9	7,3 *	5,1	-	-	6,7 *	4,5	48		
50	-	-	-	-	8,3	7,9	7,1 *	5,1	-	-	6,5 *	4,5	50		
52	-	-	-	-	-	7,9	6,8 *	5,1	-	-	6,3 *	4,5	52		
54	-	-	-	-	-	7,9	6,5 *	5,1	-	-	6,0 *	4,5	54		
56	-	-	-	-	-	7,9	-	5,1	4,6	-	5,8 *	4,5	56		
58	-	-	-	-	-	7,9	-	5,1	4,6	-	5,5 *	4,5	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,6	-	-	4,5	4,1	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	4,5	4,1	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	4,5	4,1	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	72	

		59,5 m			61 m			65,5 m			71,5 m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
30	7,6 *	-	-	-	6,8 *	-	-	6,2 *	-	-	-	-	-	30	-
32	7,4 *	-	-	-	6,6 *	-	-	6,0 *	-	-	4,6 *	-	-	32	-
34	7,2 *	-	-	-	6,4 *	-	-	5,8 *	-	-	4,4 *	-	-	34	-
36	7,0 *	-	-	-	6,3 *	-	-	5,6 *	-	-	4,3 *	-	-	36	-
38	6,8 *	-	-	-	6,1 *	-	-	5,5 *	-	-	4,1 *	-	-	38	-
40	6,6 *	-	-	-	5,9 *	-	-	5,3 *	-	-	4,0 *	-	-	40	-
42	6,4 *	-	-	-	5,7 *	-	-	5,1 *	-	-	3,9 *	-	-	42	-
44	6,2 *	-	-	-	5,5 *	-	-	4,9 *	-	-	3,7 *	-	-	44	-
46	6,0 *	-	-	-	5,3 *	-	-	4,8 *	-	-	3,6 *	-	-	46	-
48	5,8 *	3,6	-	-	5,1 *	2,9	-	4,6 *	-	-	3,5 *	-	-	48	-
50	5,6 *	3,6	-	-	4,9 *	2,9	-	4,4 *	2,3	-	3,3 *	-	-	50	-
52	5,4 *	3,6	-	-	4,7 *	2,9	-	4,2 *	2,3	-	3,2 *	-	-	52	-
54	5,2 *	3,6	-	-	4,5 *	2,9	-	4,1 *	2,3	-	3,1 *	-	-	54	-
56	5,0 *	3,6	-	-	4,3 *	2,9	-	3,9 *	2,3	-	2,9 *	-	-	56	-
58	4,8 *	3,6	-	-	4,1 *	2,9	-	3,7 *	2,3	-	2,8 *	-	-	58	-
60	4,6 *	3,6	-	-	3,9 *	2,9	-	3,6 *	2,3	-	2,7 *	-	-	60	-
64	4,2 *	3,6	3,5	-	3,6 *	2,9	2,8	3,2 *	2,3	-	2,4 *	-	-	64	-
68	-	3,6	3,5	-	-	2,9	2,8	2,9 *	2,3	2,3	2,2 *	-	-	68	-
72	-	3,6	3,5	-	-	2,9	2,8	-	2,3	2,3	1,9 *	-	-	72	-
76	-	-	3,5	-	-	-	2,8	-	2,3	2,3	1,6 *	-	-	76	-
80	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	2,3	-	-	-	80	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	84	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

62 t 82 t 102 t 122 t 142 t


Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

SSL 0°

* SSL 60°

**WORKING RANGES MAIN BOOM WITH / WITHOUT SSL · ARBEITSBEREICHE HAUPT-
AUSLEGER MIT / OHNE SSL · PORTÉES FLÈCHE PRINCIPALE AVEC / SANS SSL**

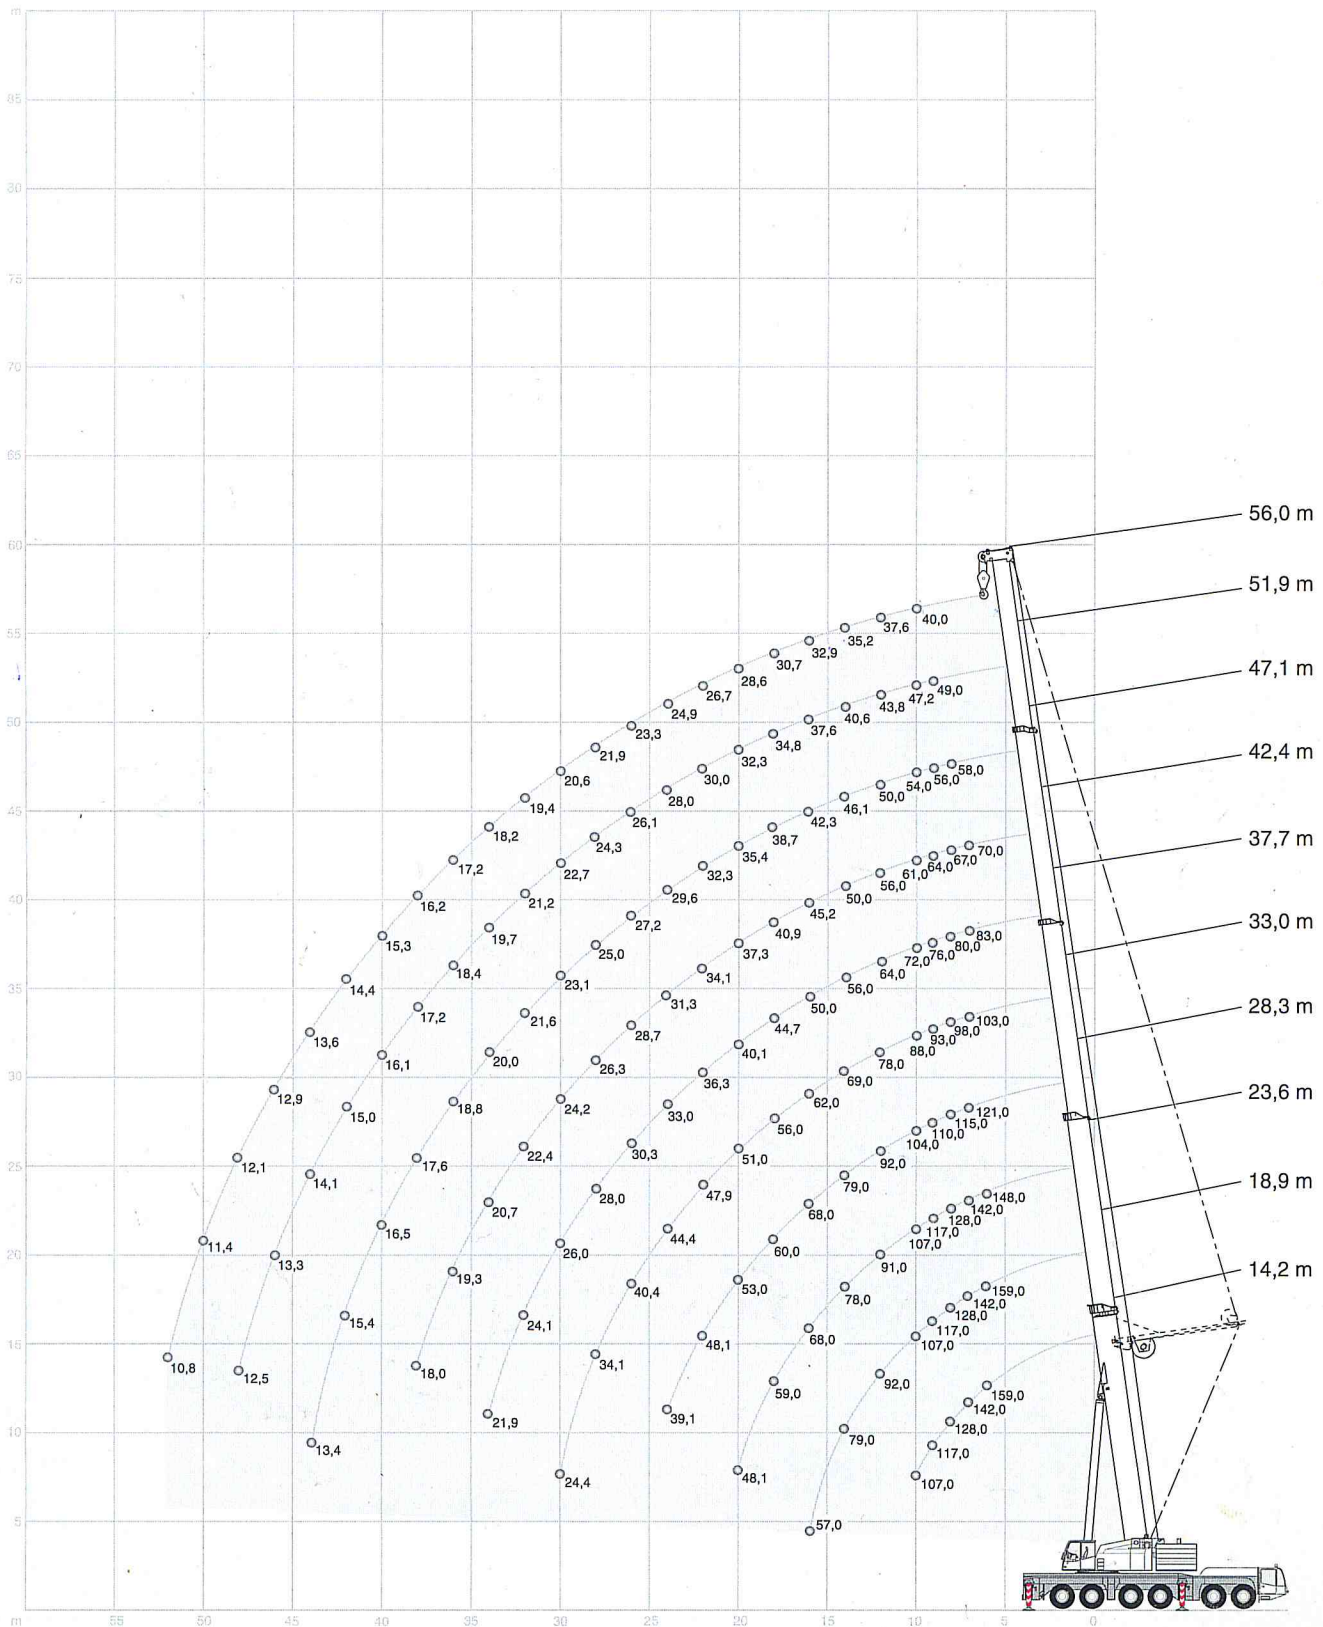

WORKING RANGES LUFFING FLY JIB WITH / WITHOUT SSL**ARBEITSBEREICHE WIPBARER HILFSAUSLEGER MIT / OHNE SSL****PORTÉES FLÉCHETTE À VOLÉE VARIABLE AVEC / SANS SSL**