

Características técnicas

Pluma distribuidora M 36 Z

Tipo de plegado	Plegado Z (Z)
Alcance en altura	35,6 m
Alcance longitudinal	31,6 m bruto
Alcance en profundidad máx.	24,2 m
Altura de desplegado	9,1 m
Logitud manguera final	4 m
Tuberías	DN 125 máx. 85 bar
Zona de giro	365°
Anchura de apoyo (delantera/trasera)	6,3 m

Bomba BRF .16 H LS / BSF .16 H LS

Rendimiento	160 m³/h
Presión de transporte	85 bar
Cil. de trans. ø /carrera	250/2100 mm
Carreras/minuto	26

Bomba BRF .16 H / BSF .16 H

Rendimiento	160/108* m³/h
Presión de transporte	85/130* bar
Cil. de trans. ø /carrera	230/2100 mm
Carreras/minuto	31/21*

Bomba BRF .14 H / BSF .14 H

Rendimiento	140/88* m³/h
Presión de transporte	70/112* bar
Cil. de trans. ø /carrera	230/2100 mm
Carreras/minuto	27/17*


Bomba BRF .09 H / BSF .09 H

Rendimiento	90 m³/h
Presión de transporte	78 bar
Cil. de trans. ø /carrera	230/1400 mm
Carreras/minuto	26

Todos los datos son máximos teóricos.
* Valores con aplicación de la presión en el lado del fondo de los cilindros de accionamiento.



Longitud total: aproximadamente 11,31 m

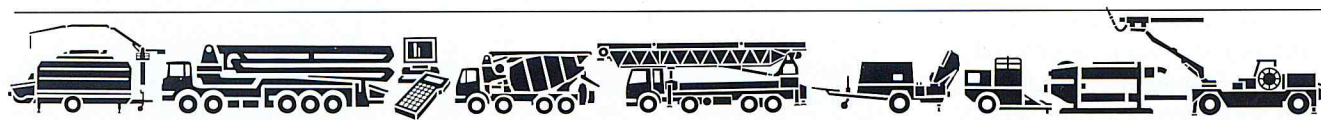

Productos y servicios Putzmeister

- PM-Bombas de hormigón
- PM-Técnica de Instalaciones PAT (IMA)
- PM-Telebelt
- PM-Mörtelmaschinen GmbH
- PM-Dynajet Limpiadores de alta presión
- PM-Services
- PM-División de Proyectos de Hormigón CPD
- PM-Consultoría y Tecnología de Datos PCD
- PM-Academia



Putzmeister AG
Max-Eyth-Str. 10 · D-72631 Aichtal
P.O.Box 21 52 · D-72629 Aichtal
Tel. +49 (71 27) 599-0
Fax +49 (71 27) 599-520
Internet: <http://www.putzmeister.de>
E-mail: pmw@pmw.de