

**Mod. BC-3907  
BC-4147**

Con pluma de distribución  
With placing boom  
Avec flèche de distribution


**Mod.  
PL-37Z/125-4X**



**SEBBSA**



**AUTOBOMBA DE HORMIGÓN  
TRUCK-MOUNTED CONCRETE PUMP  
POMPE À BÉTON AUTOMOTRICE**

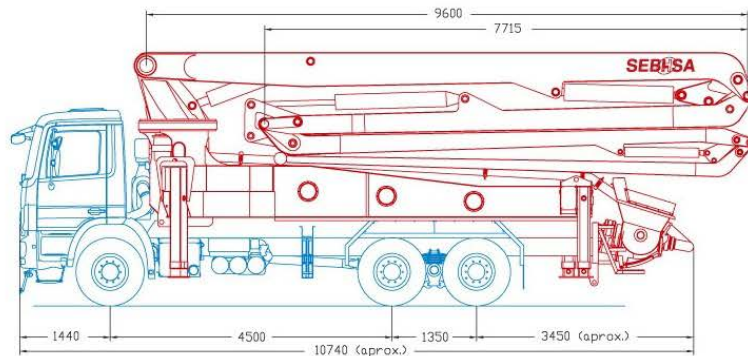

**DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA      PUMP TECHNICAL DATA  
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES DE LA POMPE**

	<b>BC-3907</b>	<b>BC-4147</b>	<b>BC-3907</b>	<b>BC-4147</b>
Caudal nominal máximo Maximum nominal output Débit nominal maximum	90m <sup>3</sup> /h	140m <sup>3</sup> /h	Capacidad tolva receptora Hopper capacity Capacité trémie de réception	600 l      600 l
Presión max. sobre el hormigón Maximum concrete pressure Pression max. sur le béton	70 bar	75 bar	Capacidad depósitos aceite hidr. Hydraulic tanks capacity Capacité réservoirs d'huile	500 l      550 l
Distancia max. bombeo horiz. Max. horizontal pumping distance Distance max. pompage horizontal	400 m	400 m	Capacidad depósito de agua Water tank capacity Capacité du réservoir d'eau	600 l      600 l
Altura máxima de bombeo Maximum pumping height Hauteur maximum de pompage	100 m	100 m	Peso total (depósitos vacíos) Total Weight (empty tanks) Poids total (réservoirs vides)	16.000 Kg      16.200 Kg
Diámetro cilindros de bombeo Pumping cylinders diameter Diamètre cylindres de pompage	200 mm	230 mm	Potencia mínima necesaria Min. output engine required Puissance min. nécessaire	300 CV      360 CV (220 Kw)      (265 Kw)
Carrera del pistón Piston stroke Course piston	1.600 mm	2.000 mm		
Camión min. necesario Minimum truck required Camion min. nécessaire		Nº de ejes Nº of axles N. d'essieux	Peso total en carga Total loaded weight Poids total sous charg	Dist. entre ejes Wheel base Empattement
		3	27.000 Kg	4.500 + 1.350 mm



**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
BOMBAS DE HORMIGÓN, S.A.**

**DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA  
FACTORY - USINE**

Avda. de Francia, 121-123  
17840 SARRIA DE TER  
GERONA  
Tel. (+34) 972 170 352  
Telefax. (+34) 972 170 354  
info@sebhsa.com  
www.sebhsa.com

**OFICINA COMERCIAL  
COMMERCIAL OFFICE  
DEPARTEMENT COMMERCIAL:**

Pº. Manuel Girona, 50 , 2º  
08034 BARCELONA  
Tel. (+34) 932 048 657  
Telefax (+34) 932 055 968

**ESPAÑA  
SPAIN  
ESPAGNE**

**PLUMA DE DISTRIBUCIÓN PLACING BOOM FLÈCHE DE DISTRIBUTION**

**PL-37Z/125-4X**



Brazos articulados Articulated arms <i>Bras articulés</i>	4	Articulación del 1º brazo 1st boom articulation <i>Articulation du 1er bras</i>	93°
Alcance máximo vertical Maximum vertical reach <i>Portée maximum verticale</i>	36,7 m	Articulación del 2º brazo 2nd boom articulation <i>Articulation du 2ème bras</i>	180°
Radio máximo horizontal Maximum horizontal reach <i>Portée maximum horizontale</i>	32,7 m	Articulación del 3º brazo 3rd boom articulation <i>Articulation du 3ème bras</i>	260°
Diámetro de la tubería Concrete pipeline diameter <i>Diamètre de la tuyauterie</i>	125 mm	Articulación del 4º brazo 4th boom articulation <i>Articulation du 4ème bras</i>	270°
Rotación de la columna Slewing range <i>Rotation de la colonne</i>	365°	Giro de la torreta sobre corona de rodamientos Slewing tower turning on rotator bearing <i>Rotation de la tourelle sur couronne à roulements</i>	