

nifty

IBISATE

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Portal de Gamarra, 26

01013 Vitoria

902 731 700

www.gruasibisate.com



12.20m

Altura de Trabajo

6.10m

Alcance lateral

Brazo Telescópico Superior

Mayor precisión en el posicionamiento de la plataforma

Opción de sistema bi-energético

Optimiza su uso

Estabilizadores hidráulicos

Rápidos y fáciles de colocar

Completamente hidráulica

Diseñada para la máxima eficiencia del operario

Eje reducible

Para su acceso por un mínimo espacio de 1.10m

Alarma sonora

Aviso sonoro si la plataforma no está colocada correctamente, con bloqueo de mandos



PLATAFORMA DE REMOLQUE





nifty 120T

Diseñada específicamente para proporcionar el máximo rendimiento dentro de los chasis más compactos posibles, la Nifty 120T se vale de su versátil brazo telescópico para conseguir un alcance lateral sin rival. Los estabilizadores hidráulicos pueden ser colocados rápida y fácilmente y los dobles ejes telescópicos, unido a una base compacta hacen que esta sea una de las plataformas de elevación remolcables de 12 metros más manejables actualmente disponibles.

Opción de sistema para desplazamiento automático de la plataforma.

Elementos de seguridad

- Estabilizadores sensibles a la presión con válvulas de seguridad y alarma sonora
- Dobles mandos (cesta y base)
- Sistema descenso emergencia con bomba manual
- Válvulas de cierre en todo los cilindros hidráulicos
- Sistema de frenado completo con freno manual de estacionamiento
- Dobles mandos de sujeción en cesta
- Certificado CE

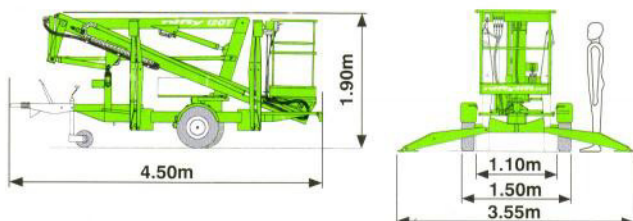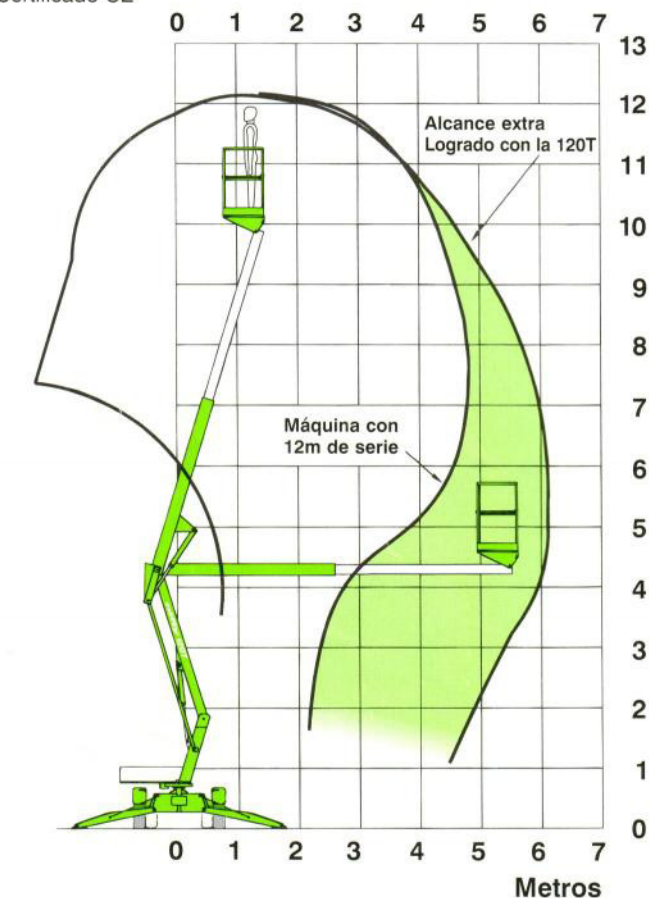

Fabricado Por Niftylift



Niftylift Ltd

Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England

www.niftylift.com

e.mail: info@niftylift.com

Tel: +44 (0)1908 223456

Fax: +44 (0)1908 312733

IBISATE

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Portal de Gamarra, 26

01013 Vitoria

902 731 700

www.gruasibisate.com



El brazo telescópico proporciona un excepcional alcance lateral, especialmente en alturas bajas, donde es más necesario.



Los brazos telescópicos y unas dimensiones compactas permiten que la Nifty 120T sea manejable con facilidad incluso en las áreas más restringidas.

Especificaciones

Altura de trabajo	12.20m
Altura a la cesta	10.20m
Alcance lateral	6.10m
Giro plataforma	360°
Anchura en viaje	1.50m
Anchura trabajo	3.55m
Anchura ejes replegados	1.10m
Altura replegada	1.90m
Longitud	4.50m
Peso	1.325kg aprox.
Capacidad cesta	200kg
Medidas cesta	1.10m x 0.65m
Sistema de control	Controles completamente hidráulicos
Opciones potencia	Bienergético (motor y batería) • Toma corriente 220 V Baterías Motor Gasolina o Diesel

Debido a nuestra política de continuo desarrollo y mejora, Niftylift se reserva el derecho a cambiar especificaciones sin notificarlo previamente. Por favor, confirme especificación exacta antes de hacer un pedido.