

### Características técnicas

#### Pluma distribuidora M 42

Tipo de plegado	4 brazos, plegado rodante (R)
Alcance en altura	41,9 m
Alcance longitudinal	38 m bruto
Alcance en profundidad	29,1 m
Altura de desplegado	10,0 m
Longitud manguera final	4 m
Tuberías	DN 125 max. 85 bar
Angle d'articulation	365°
Anchura de apoyo	delantera 8,0 (5,2)* m trasera 8,0 (5,7)* m

#### Bomba BRF .20 H / BSF .20 H

Rendimiento	200 m³/h
Presión de transporte	85 bar
Cil. de trans. ø /carrera	280/2100 mm
Carreras/minuto	26

#### Bomba BRF .16 H LS / BSF .16 H LS

Rendimiento	160 m³/h
Presión de transporte	85 bar
Cil. de trans. ø /carrera	250/2100 mm
Carreras/minuto	26

#### Bomba BRF .16 H / BSF .16 H


Rendimiento	160/108* m³/h
Presión de transporte	85/130* bar
Cil. de trans. ø /carrera	230/2100 mm
Carreras/minuto	31/21*

#### Bomba BRF .14 H / BSF .14 H


Rendimiento	140/88* m³/h
Presión de transporte	70/112* bar
Cil. de trans. ø /carrera	230/2100 mm
Carreras/minuto	27/17*

Todos los datos son máximos teóricos.

\* Valores con aplicación de la presión en el lado del fondo de los cilindros de accionamiento.

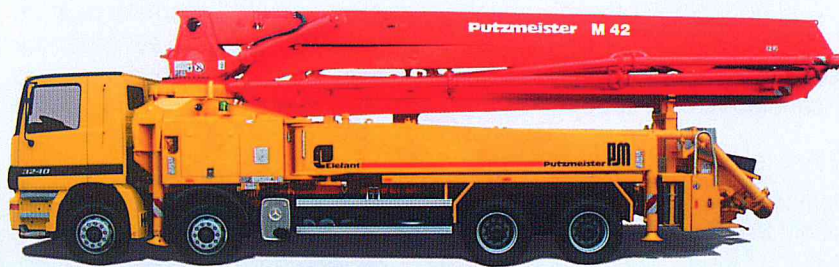

Longitud total: aproximadamente 13 m

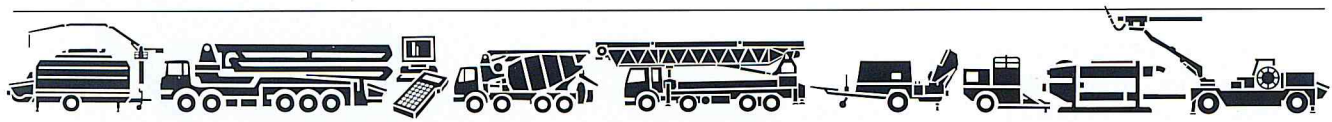

### Productos y servicios Putzmeister

- PM-Bombas de hormigón
- PM-Técnica de Instalaciones PAT (IMA)
- PM-Telebelt
- PM-Mörtelmaschinen GmbH
- PM-Dynajet Limpiadores de alta presión
- PM-Services
- PM-División de Proyectos de Hormigón CPD
- PM-Consultoría y Tecnología de Datos PCD
- PM-Academia



Putzmeister AG  
 Max-Eyth-Str. 10 · D-72631 Aichtal  
 P.O.Box 21 52 · D-72629 Aichtal  
 Tel. +49 (71 27) 599-0  
 Fax +49 (71 27) 599-520  
 Internet: <http://www.putzmeister.de>  
 E-mail: [pmw@pmw.de](mailto:pmw@pmw.de)