

500RTS
TIJERAS

JLG

IBISATE
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Portal de Gamarra, 26
01013 Vitoria
902 731 700
www.gruasibisate.com




500 RTS
ROUGH TERRAIN
SCISSOR LIFTS

JLG



	500RTS	500RTS Megadeck
A. Altura de plataforma (Elevada)	15.24 m	15.24 m
B. Altura de plataforma (Recogida)	2.03 m	2.03 m
C. Altura de barandillas ¹	1.10 m	1.10 m
D. Altura de almacenaje (barandillas plegadas) ¹	2.45 m	2.45 m
E. Dimensiones de plataforma	1.80 m x 4.27 m	2.11 m x 4.48 m
F. Lateral extensible frontal ²	1.23 m	1.26 m
Lateral extensible trasero ²	1.23 m	1.88 m
G. Anchura total	2.29 m	2.29 m
H. Longitud total	4.70 m	4.70 m
I. Distancia entre ejes	3.10 m	3.10 m
J. Distancia al suelo	0.30 m	0.30 m
Capacidad	1,134 kg	1,134 kg
Capacidad con el desplazable opcional	910 kg	680 kg
Capacidad sobre el desplazable opcional	265 kg	265 kg
Velocidad de elevación/descenso	72/72 sec.	72/72 sec.
Máxima altura de traslación	6.99 m	6.99 m
Lateral Desplazable Frontal	Hidráulico (Opcional)	Hidráulico
Lateral Desplazable Trasero	Hidráulico (Opcional)	Hidráulico
Peso total de la máquina ³	8,200 kg	8,600 kg
Velocidad de traslación 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2 (opcional)	4.5 km/h	4.5 km/h
Pendiente superable 4 x 2 x 2	35%	35%
Pendiente superable 4 x 4 x 2 (opcional)	45%	45%
Radio de giro (interno) - Dirección Simple	4.01 m	4.01 m
Radio de giro (interno) - Dirección Doble	1.98 m	1.98 m
Radio de giro (externo) - Dirección Simple	5.72 m	5.72 m
Radio de giro (externo) - Dirección Doble	3.68 m	3.68 m
Oscilación del eje (opcional)	0.20 m	0.20 m
Ruedas (De tacos, rellenas de foam)	12 x 16.5	12 x 16.5
Alimentación	30 kW Deutz F3L1011	30 kW Deutz F3L1011
Capacidad, tanque de combustible	56.8 L	56.8 L
Tanque de hidráulico	140 L	140 L

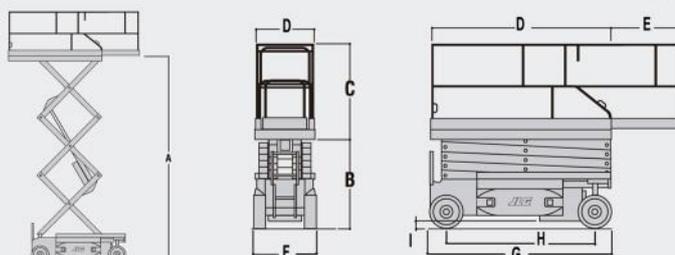

De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente indicativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento adicional.

JLG Industries, Inc. es líder en diseño y fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios y accesorios.

JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumania, China y Bélgica. Los clientes de Europa, de los Países escandinavos, África y Oriente Medio disponen de una red de servicios comerciales y de venta de la máxima calidad.

JLG es una compañía de Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

